


Mad. Atlântico
madeiras e derivados

+351 262 926 225 | +351 960 203 235
geral@madatlantico.pt | madatlantico.pt
IC2 km81 - Moita do Gavião | 2475-034 Benedita

CE 2+
CE

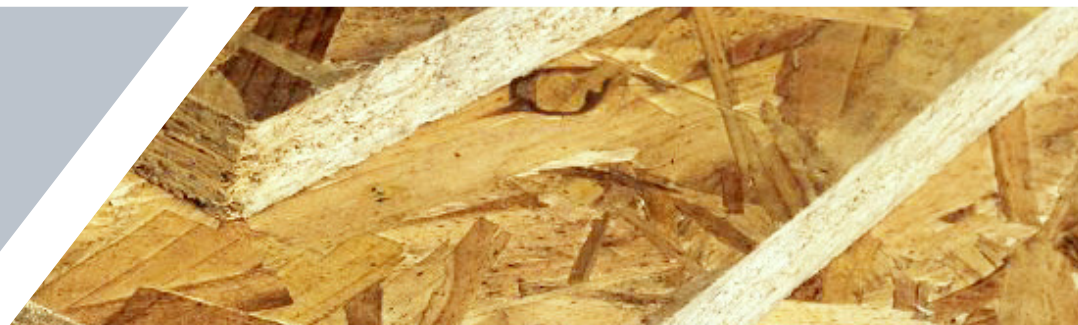

OSB 3 (envernizado)



Painel estrutural OSB 3 pré envernizado. Composto por aglomerado de fibras de madeira de alta performance. Indicado para todo o tipo de fins estruturais e suporte de cargas (forros de telhados, paredes e pavimentos).

Construção	Placa de madeira compensada
Colagem	Cola resistente à humidade
Faces	Lixadas e envernizadas
Densidade	≥600 Kg/m ³ EN-323
Elasticidade	1400 - 3500 N/mm ² EN-310
Dimensões standard	2500 x 1250 mm - Cantos retos 2500 x 675 mm - Macheado 4F
Espessura standard	9 12 15 18 22 mm - Cantos retos 15 mm - Macheado 4F
Tolerâncias dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Construção Estruturas Palcos



Instruções de aplicação

As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização de produtos que confirmam impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.

Informação adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou fotografia não representa a generalidade dos painéis. Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

